

# FB-30IT Li

MONTACARGAS ELÉCTRICO CON BATERÍA DE LITIO

[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)

## ENERGÍA DE LITIO IMPARABLE

El nuevo montacargas **MULTILIFT FB-30IT Li** con batería de litio tiene una capacidad de **3000 kg** y alturas de levante configurables de acuerdo a sus necesidades.

Las baterías de litio de última generación Heavy Duty (Alto rendimiento) o Standard Duty (Rendimiento estándar) garantizan la continuidad de sus **operaciones hasta de 3 turnos sin realizar intercambio de baterías.**

Estas baterías de litio son libres de mantenimiento. No se requiere revisar niveles de ácido o agua.



• Diferentes configuraciones y alturas de mástiles desde 2 m hasta 7.5 m.

La **batería de litio** permite cargas rápidas de oportunidad que no dañan su vida útil.

• **Desplazador Lateral CASCADE** incluido.



Es ideal para operaciones tanto en interiores como en exteriores ya que es **resistente al agua**. Cuenta con grado de protección **IPX4**.

Innovador sistema de protección para trabajo en cámaras frías y temperaturas muy bajas de **hasta -20°C**.

• Sus llantas rudomáticas o neumáticas le permiten desplazarse tanto en pisos lisos como en **camino irregulares** o de grava.



# FB-30IT Li

MONTACARGAS ELÉCTRICO CON BATERÍA DE LITIO



[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)

## Mejoras del equipo



Cabina con máxima visibilidad y amplio espacio. Sus palancas ergonómicas mejoran el desempeño del operador.

## Tablero inteligente





Tablero digital inteligente que monitorea constantemente el desempeño del montacargas.

## Seguridad



Espejos laterales y retrovisor. Faros delanteros LED, luces traseras LED y luz estroboscópica. Opciones de luz de punto azul u otras alertas visuales para peatones.

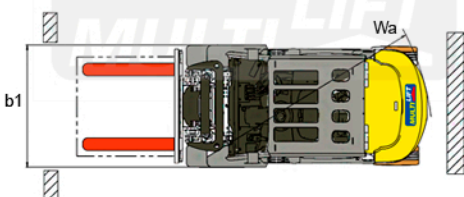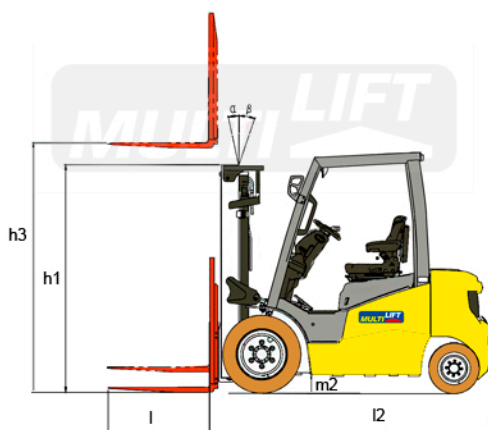

### MODELO

### FB-30 IT Li

|                                            |            |                 |
|--------------------------------------------|------------|-----------------|
| Capacidad                                  |            | 3000 kg         |
| Tipo de mástil                             |            | Triplex         |
| Centro de carga                            |            | 500 mm          |
| Altura de levante                          | <b>h3</b>  | 4700 mm         |
| Altura del mástil contraído                | <b>h1</b>  | 2670 mm         |
| Levante libre                              |            | 1440 mm         |
| Inclinación de frente / atrás              | <b>α/β</b> | 6° / 6°         |
| Largo de chasis sin horquillas             | <b>l2</b>  | 2569 mm         |
| Ancho total                                | <b>b1</b>  | 1225 mm         |
| Largo de horquillas                        | <b>l</b>   | 1070 mm         |
| Claro                                      | <b>m2</b>  | 140 mm          |
| Radio mínimo de giro (exterior)            | <b>Wa</b>  | 2215 mm         |
| Velocidad de desplace con carga/ sin carga |            | 14 / 15 km/h    |
| Velocidad de levante con carga/ sin carga  |            | 0.37 / 0.49 m/s |
| Capacidad de ascenso con carga / sin carga |            | 16 / 25 %       |
| Voltaje / Capacidad                        |            | 80V / 271 Ah    |
| Peso sin batería                           |            | 4880 kg         |
| Peso con batería                           |            | 5145 kg         |

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado  
<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International  
Organization for  
Standardization

