

HSEW-1500N G2

APILADOR SEMIELÉCTRICO LLANTAS DE NYLAMID



www.multilift.com.mx

La nueva generación de apiladores semieléctricos

El HSEW-1500N G2 es un apilador con tracción manual y elevación eléctrica.


Su peso ligero le permite **maniobrar con facilidad en cualquier lugar.**

Opera con **cualquier tipo de tarima.**



Manubrio con mecanismo de **dirección asistida.**

Controles de elevación e indicador de batería **sobre el tablero.**

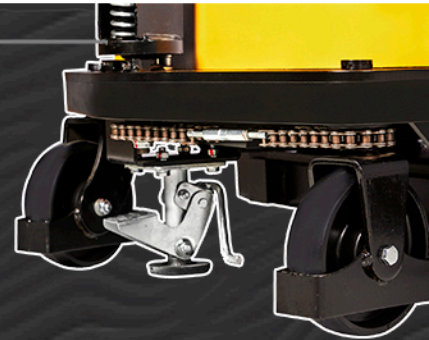

Cuenta con un **práctico freno para estacionamiento.**



Construcción robusta de alta calidad.

Sus **patas anchas ajustables** permiten que se pueda utilizar con **cualquier tipo de tarima.**



HSEW-1500N G2


APILADOR SEMIELÉCTRICO LLANTAS DE NYLAMID



www.multilift.com.mx

El **HSEW-1500N G2** es un apilador de alto desempeño y gran eficiencia.

Permite estibar hasta **3.0 a 3.5 metros**.

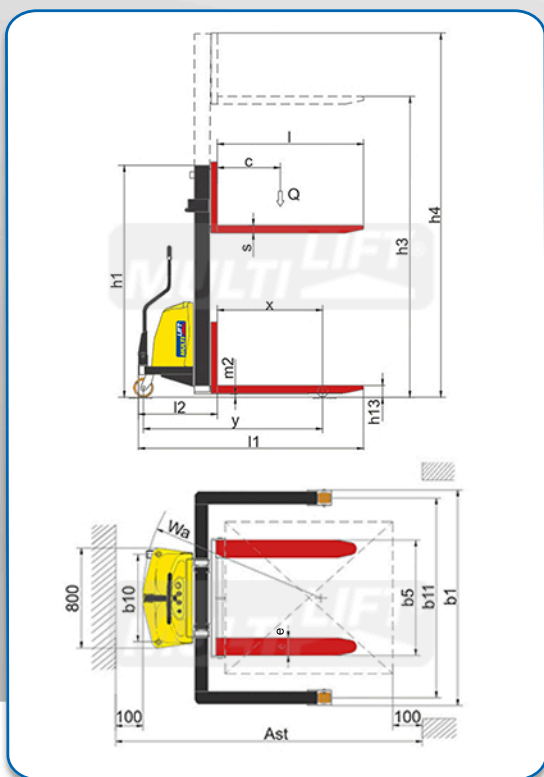

| MODELO | HSEW-1500N G2 3.0 / 3.5 m | |
|---|------------------------------|----------------|
| Capacidad de carga | Q | 1500 kg |
| Centro de carga | c | 500 mm |
| Altura máxima de horquillas | h3 | 3000/3500 mm |
| Altura mínima de horquillas | h13 | 90 mm |
| Altura total mástil extendido | h4 | 3600/4100 mm |
| Altura de mástil contraído | h1 | 2145/2395 mm |
| Dimensiones de horquillas | s / e / l | 60x142x1074 mm |
| Rango de apertura de horquillas | b5 | 295-930 mm |
| Largo total con horquillas | l1 | 1835 mm |
| Ancho al exterior de las patas | b1 | 1132-1532 mm |
| Dimensión de llantas delanteras | | Ø180x50 mm |
| Dimensión de llantas traseras | | Ø98x82 mm |
| Velocidad de elevación, con carga / sin carga | | 0.07/0.10 m/s |
| Velocidad de descenso, sin carga / con carga | | 0.15/0.12 m/s |
| Voltaje y capacidad de batería | | 24/120 V/Ah |
| Peso con batería / sin batería | | 510 - 580 kg |

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado
<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International Organization for Standardization

